


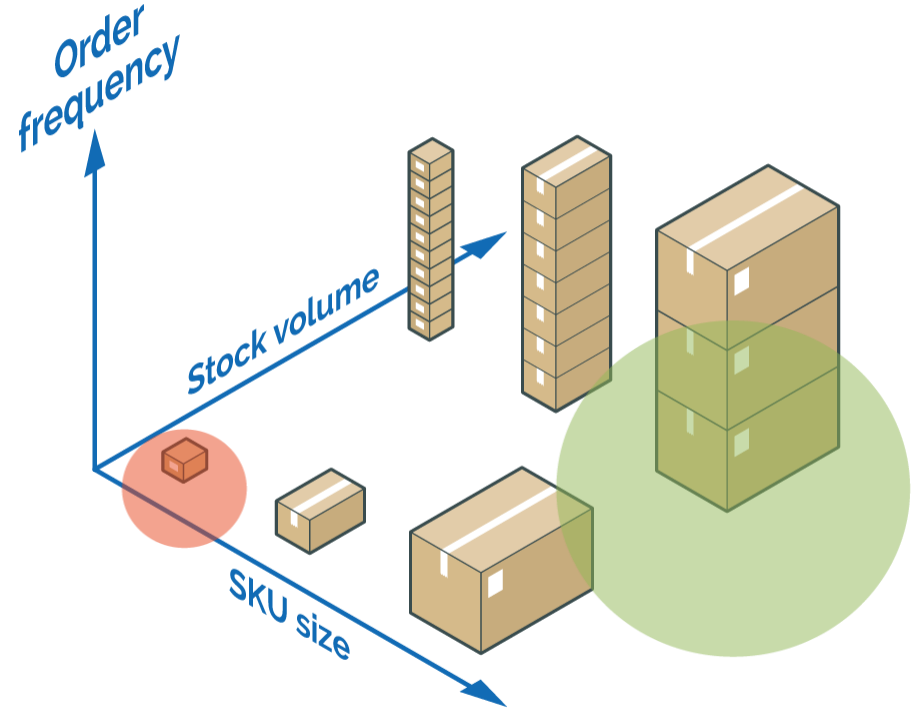
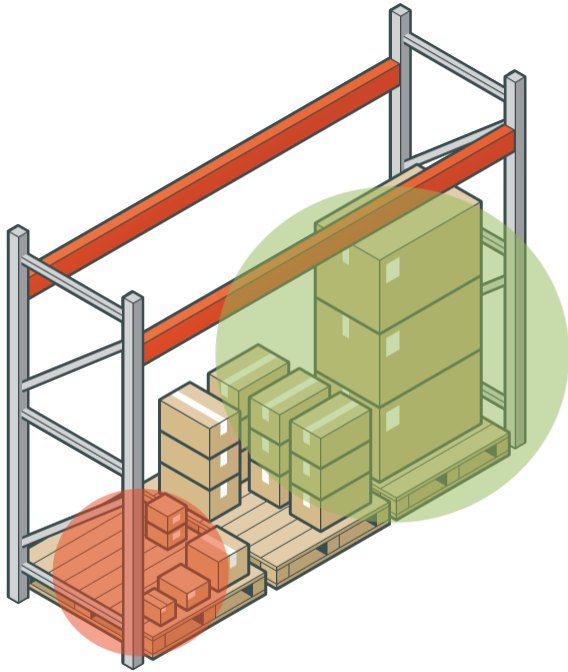


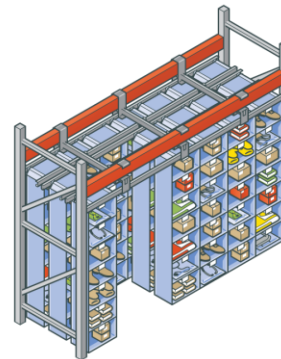


Hogyan tudja Ön a raktár kapacitását és a kommissiózást optimalizálni?

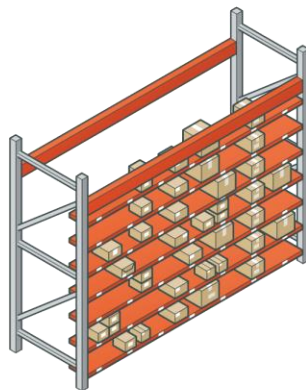

A raklapos tárolástól —————> a gördíthető függő polcos rendszerig

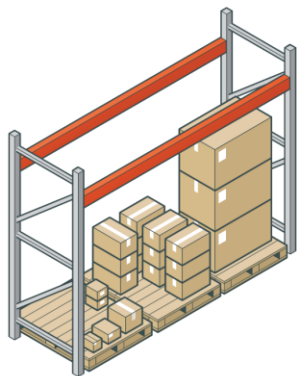


42 Lokáció

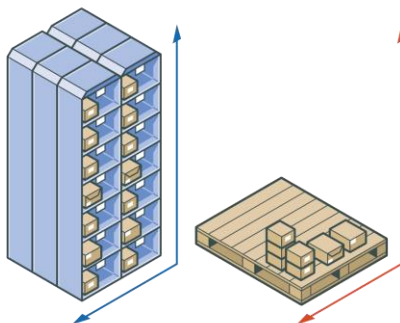



3 Lokáció



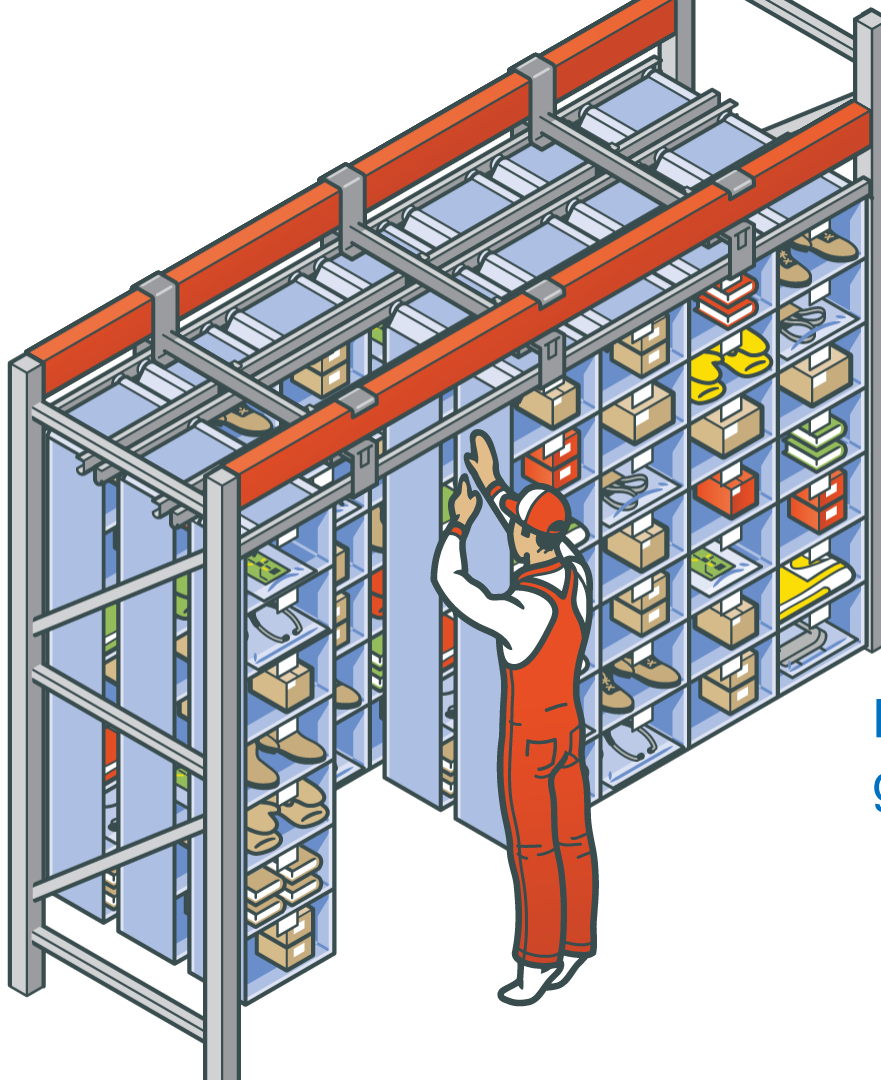

Könnyű mozgathatóság,
gyors hozzáférés

Storeganizer – A gördíthető függő polc standard méretei

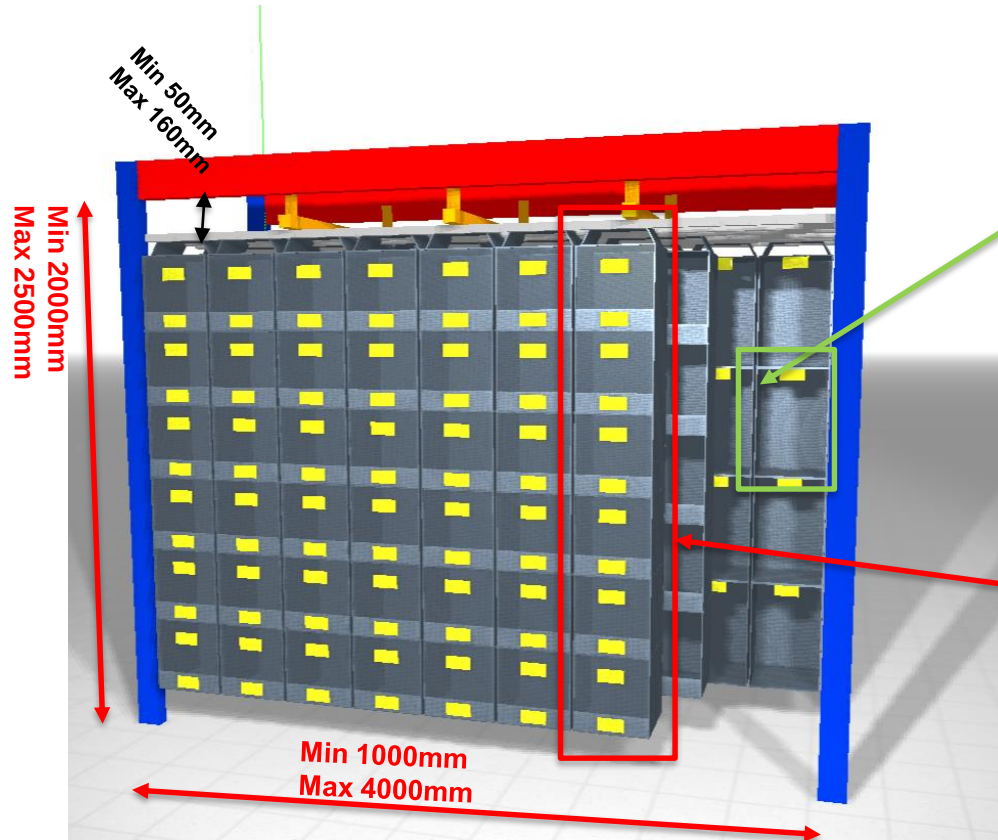



Polcszint / zseb adatai:

- Teherbírás : max. 20kg
- Magasság (Z) : 150-600mm
- Szélesség (X) : 220-700mm
- Mélység (Y) : 260-1000mm

Függő polc teherbírása: max. 100 kg

Egyedi méretben, igazodva a termékekhez

- illeszkedik minden iparághoz,
- széleskörű felhasználás

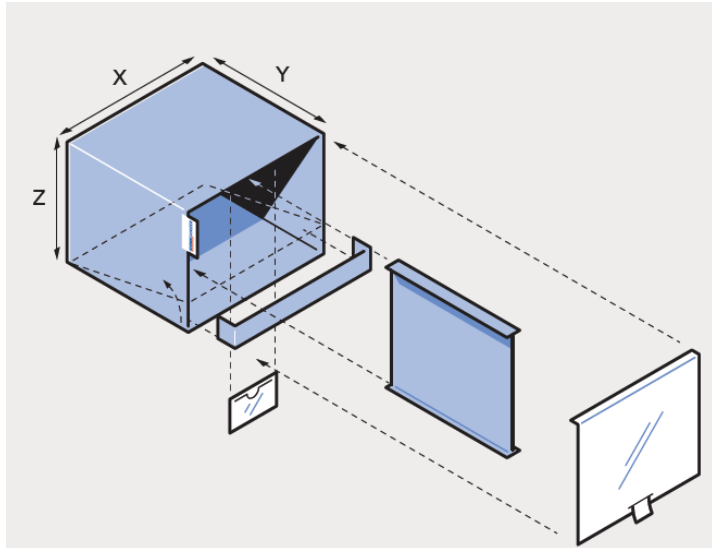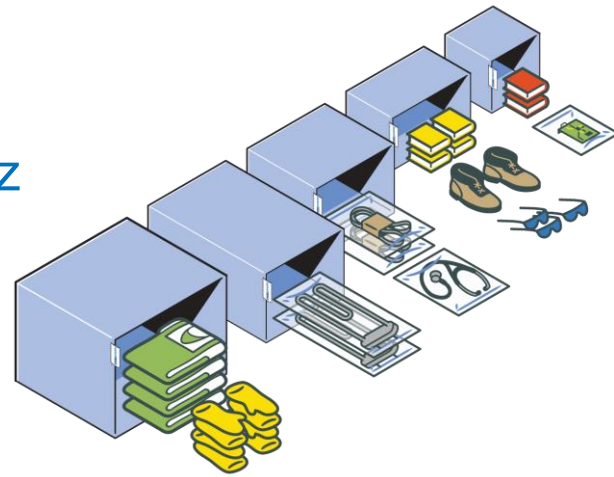

A lokációk az alábbi kiegészítőkkel rendelhetők:

- Címketartó
- Leesés elleni védelem-front stop
- Belső elválasztók
- Porvédő fedél




STOREGANIZER
MORE STORAGE IN LESS SPACE




Miért **Storeganizer**?

Miért gördíthető függő
polcrendszer?

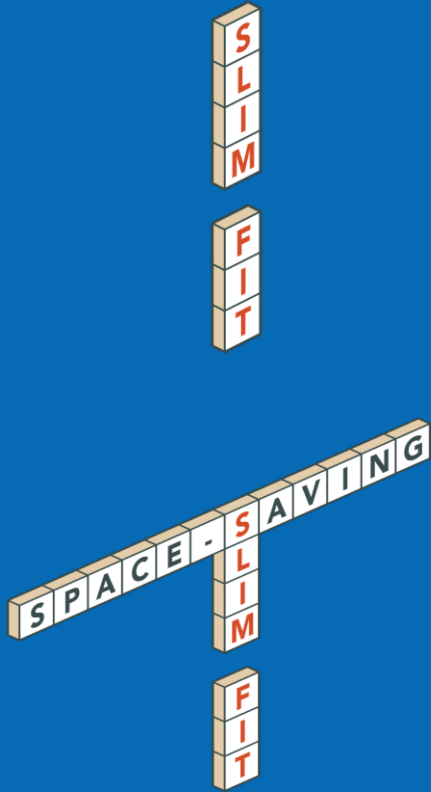


Innovatív, magas tárolóhely kapacitás kihasználás,
az Ön összes termékéhez igazítva

+40%
megnövekedett raktárkapacitás

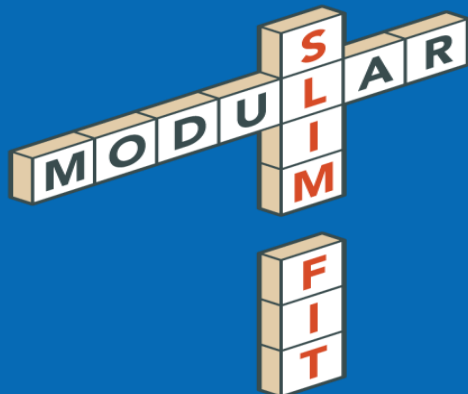


Az összes állványtípusba beépíthető

Univerzális kialakítás, függesztet, gördíthető rendszer, amely egyszerűen beszerelhető az összes állványtípusba.

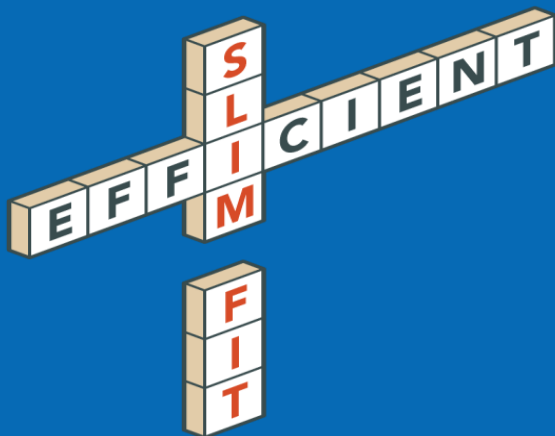


-26%
Hatékonyság

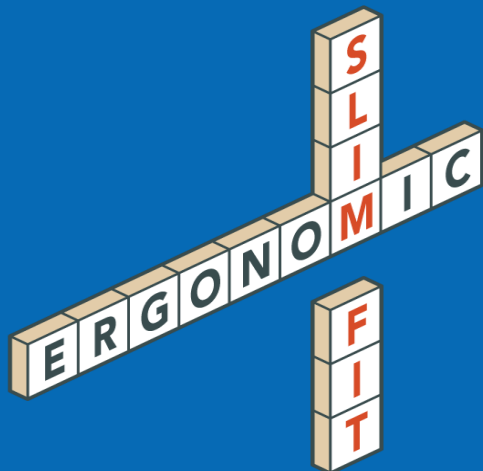

Optimális kommissiózás, kevesebb hajolgatás/ emelés

A gördíthető függő polcoknak köszönhetően, könnyen hozzáférhető zsebek-tárolóhelyek, jobbról/balról megközelíthető polcok akár 4 mélységben is.

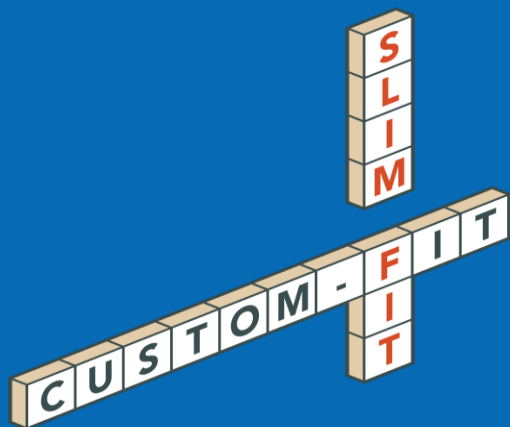


Az Ön termékeihez, tárolási igényeihez tervezve

Bármilyen meghatározott mérethez, specifikációhoz, egyedi igényhez igazodik

– nem korlátozódik standard elemekre



Ipari felhasználású, szilárdságú anyag
költséghatékony, környezetbarát, hosszú
élettartam, magas védelem

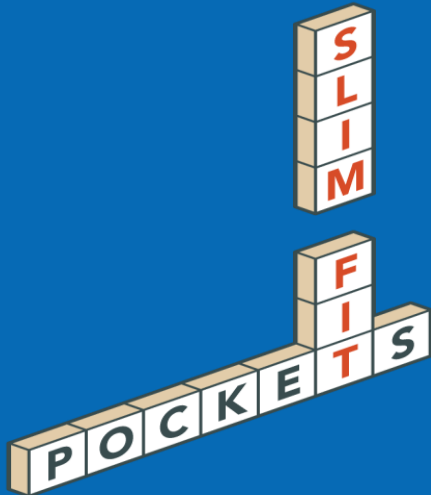


**A kis tárgyak, alkatrészek tárolásakor
gyakori a rossz helykihasználás,
helyvesztés**

Storeganizer használatával a keskeny függő
polcokban és zsebekben tárolás gyorsabb
szedést és nagyobb helymegtakarítást
eredményez.

A szövet minősége, és adatai

Minőség: “PC560G”

PC560G egy polivinil-klorid bevonatú PES szövet



10 év garancia!

(Please attach textile sample here)		
Determination	Method	Result
Unit weight	ISO 536	560 gsm
Thickness	EN 20534	460µm
Breaking strength	EN ISO 13934	warp: 1800N/weft:1700N
Tearing strength	ISO 9073	warp: 1050N/weft: 770N
Elongation	EN ISO 13934	24%
Bursting Strength	ASTM D 3787	50N:6.1mm 150N:10mm 650N:break
Abrasion resistance	Crock meter vertical rotary	Sharp edge: 140 cycles
Dimensional stability	washproperties	40°C (no shrink)
Flammability	DIN 4102	B3
Antistatic	Surface resistance	10E10

Features	PC560G
Strength	✓✓✓
Surface stability	✓✓✓
Dimensional stability	✓✓✓
Flexibility	✓✓
Protection	✓✓ (no painted parts)
Endurance	✓✓✓

✓	Moderate
✓✓	Good
✓✓✓	Very good

Referenciák

